




Technik, die verbindet

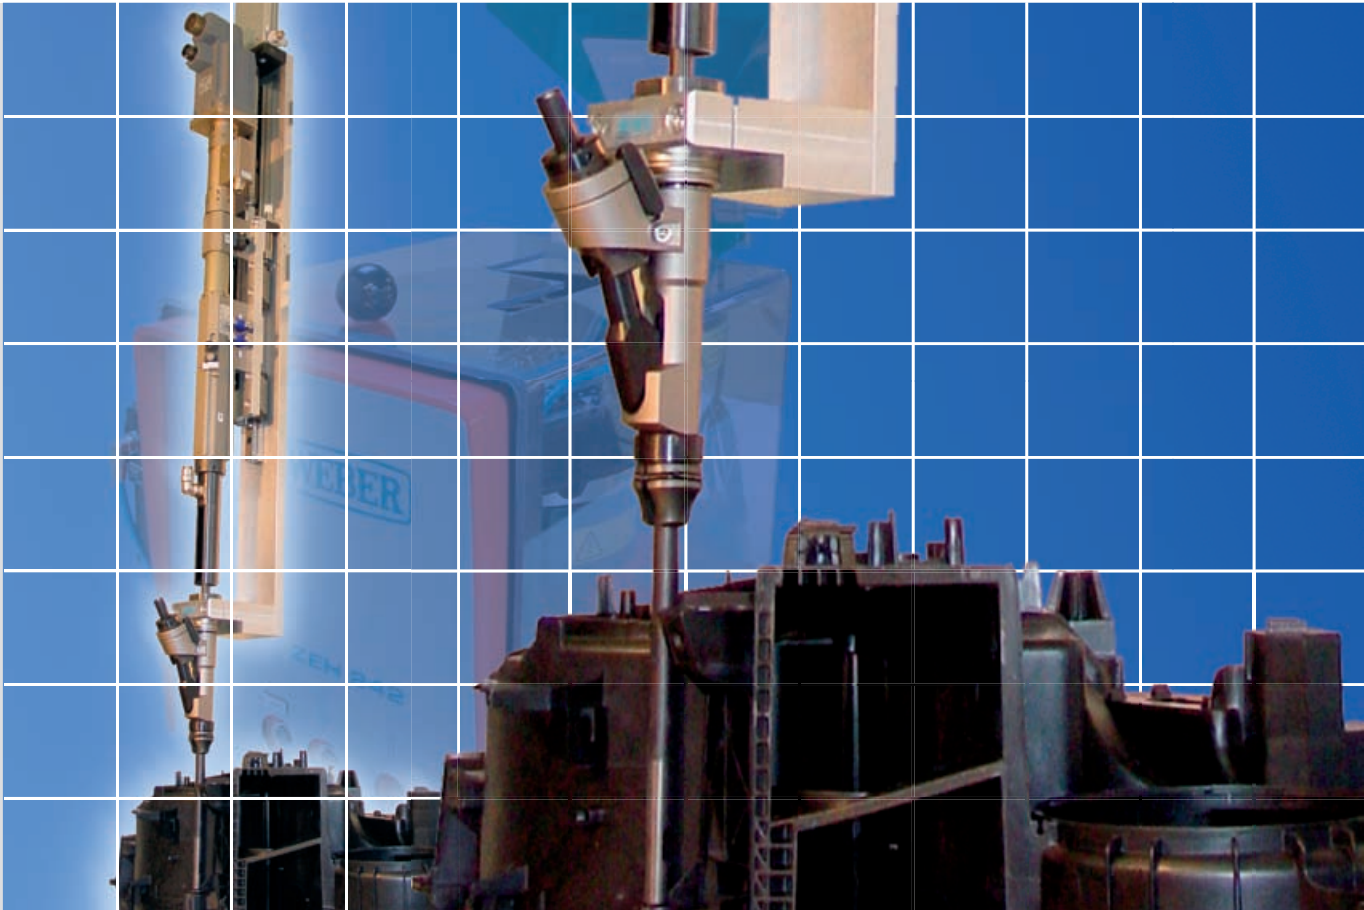


# Schraubeinheit ECO250S

Für hohe Störkanten

# Schraubeinheit

für schwer zugängliche Schrauborte

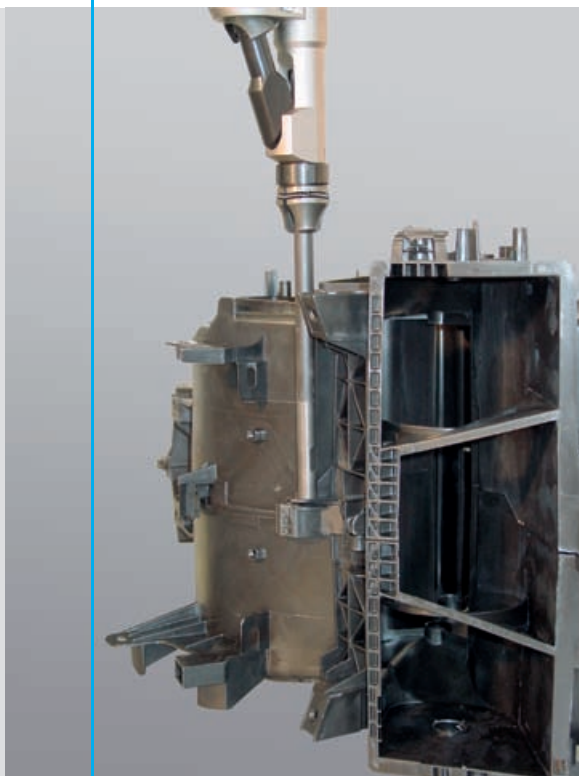

## Merkmale:

- \_ Verschraubungen an Störkanten bis 250mm Höhe
- \_ Schneller Vor- u. Rückhub
- \_ Kurze Zykluszeiten
- \_ Sichere Zustellung der Schraube zum Schraubort

Alle pneumatischen Bewegungen (z.B. Anpressdruck) über Druckminderer und Drosseln einstellbar.

## Verfahren:

Verbindungselemente werden im Klinkensatz der Einschraubgarnitur gehalten und dann durch ein Vakuum-Saugrohr im richtigen Abstand zu den schwer zugänglichen Schrauborten positioniert. Anschließend fährt der Schrauberbit vor und dreht die Schraube ein.

## Technische Daten EC0250S:

Art der Teile:	Schrauben
Zykluszeit:	Teileabhängig (z.B. 2,6 s bei 220mm Schrauberhub )
Spannung:	220/240 V , 50Hz
Pneumatikanschluss:	6 Bar, 20NI / Zyklus
Gewicht:	10 kg



Technik, die verbindet

**Weber Schraubautomaten GmbH**

Hans-Urmiller-Ring 56

D-82515 Wolfratshausen

Tel.: +49 (8171) 4060

Fax: +49 (8171) 406-111

[info@weber-online.com](mailto:info@weber-online.com)